

规格书 Specification



24059




24060



产品特性 Feature

灯具名称(Lamp name): GU10 射灯 GU10COB Spotlight	外形尺寸(Dimensions): Φ50*56mm	型号(Model): LS-GU10SLD6.5W-R85K27B36 料号(Part number): 24059 / 24060	
额定功率 Rated Power	6.5 W	显色指数 CRI	≥ 85
额定输入电压 Rated Input Voltage	220-240V AC	色温 Color Temperature	2700-2900 K
工作频率 Operating Frequency	50/60 Hz	光束角 Beam Angle	36°
功率因数(PFC) Power Factor	≥ 0.55	光通量 Luminous	≥ 450 lm
工作温度 Operating Temperature	-10~45 °C	灯具材料 Material	铝+PC Aluminum & PC
工作湿度 Working Humidity	10~90%	平均寿命(室温) Average Life(Room Temp)	30,000 hrs
存储温度 Storage Temperature	-20~85 °C	成品重量 Net Weight	61 g
LED 封装方式 Package	COB	防护等级 Ingress Protection	IP 20
可调光范围: 15~100% Dimming Range	本光源不适合安装于密闭灯具内。 Not suitable for fully enclosed fixtures.		

光斑图 Beam Pattern

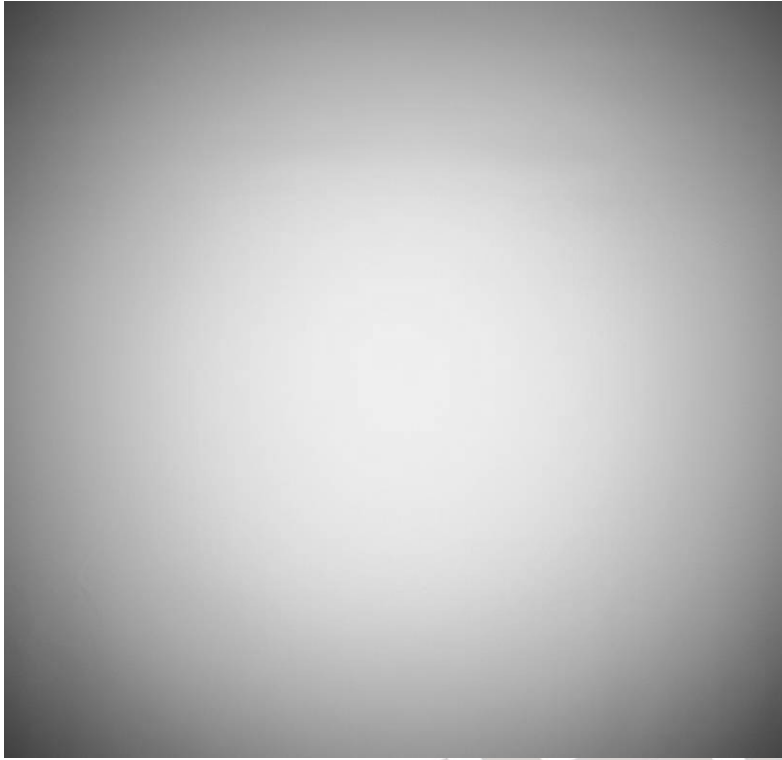


光谱测试报告 Photometric & Colorimetric

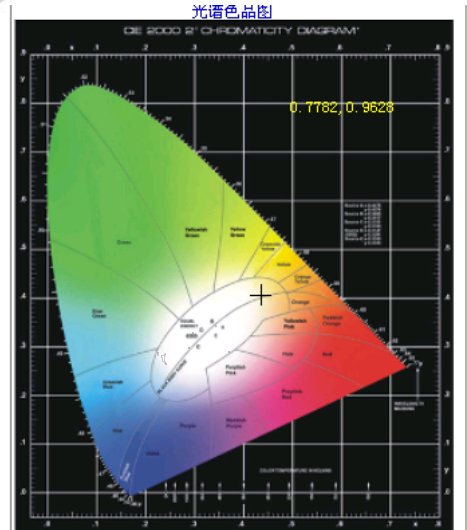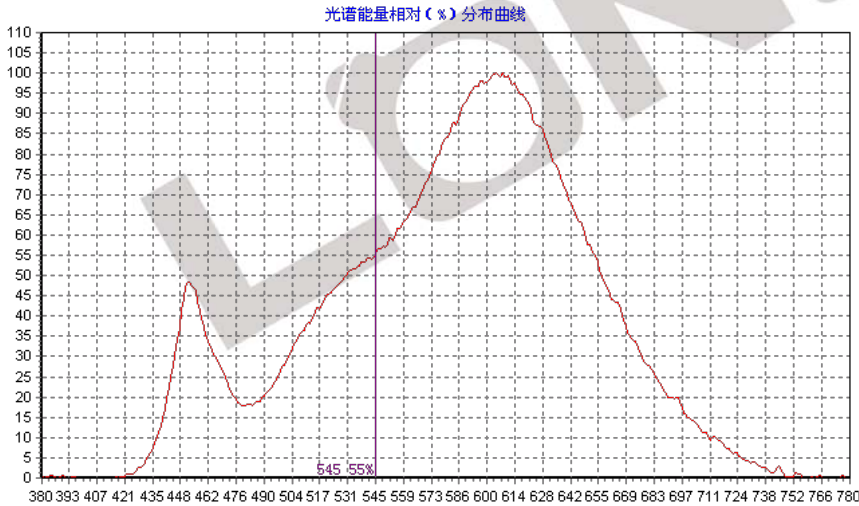


分BIN组名:	BIN号:	光功率 (mW):	1551.54
颜色参数			
峰值波长 (nm):	色品坐标 (x, y):	带宽 (nm):	色纯度:
608.5	0.4366, 0.4050	128.0	0.526
主波长 (nm):	色品坐标 (u, v):	色温 Tc (K):	显色指数 Ra:
582.6	0.2499, 0.3478	3019	85
R1: 83.0	R2: 92.5	R3: 95.9	R4: 80.8
R5: 81.6	R6: 90.4	R7: 83.2	R8: 59.9
R9: 9.1	R10: 81.8	R11: 72.2	R12: 67.7
R13: 65.4	R14: 98.7	R15: 74.9	
光电参数			
光通量 (lm):	功率 (W):	电压 (V):	光效率 (lm/w):
462.352	6.47	220.0	71.46
	电流 (mA):		
	0.052		

测试设置	
光谱串口:	COM1
积分时间:	193 ms
主机串口:	COM3
测试电流:	280 mA
预热时间:	1000 ms
<input type="button" value="光谱采集"/> <input type="button" value="背景光"/>	
光谱能量百分比	
<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: red; position: relative;"> 59% </div>	

光强分布图 Luminous Intensity Distribution Diagram

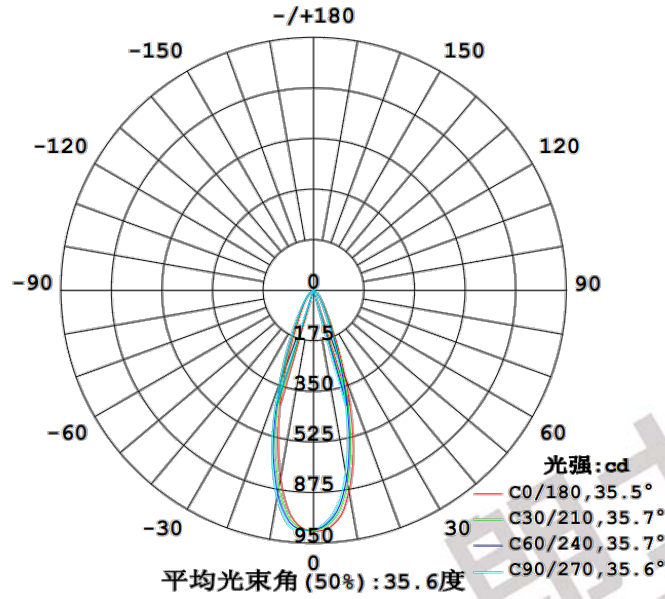


平均照度图 AAI Figure

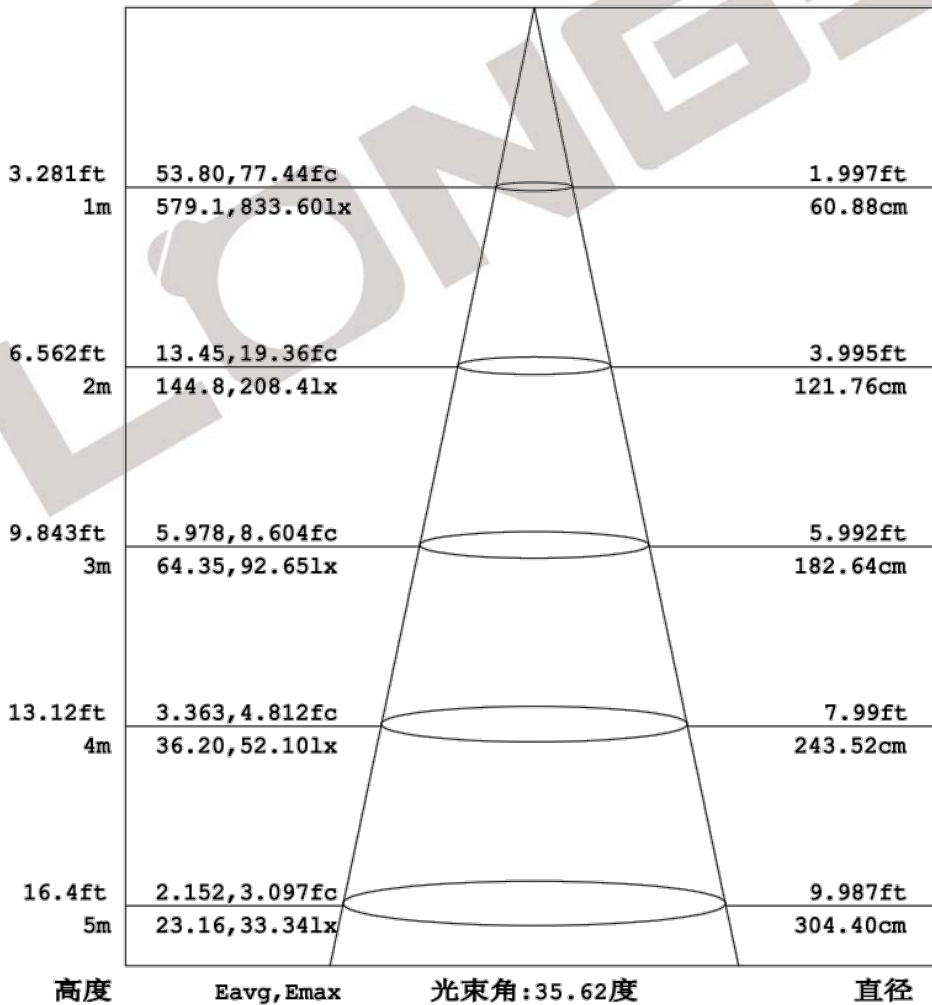



注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

外形尺寸 Dimension (mm)



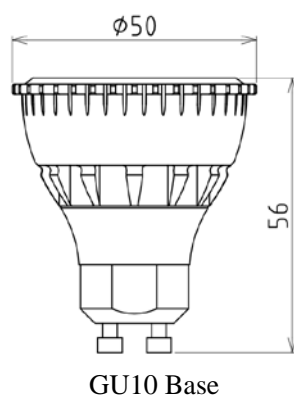


包装尺寸图 Packing (mm)

纸箱包装 Carton



纸卡 + 内盒

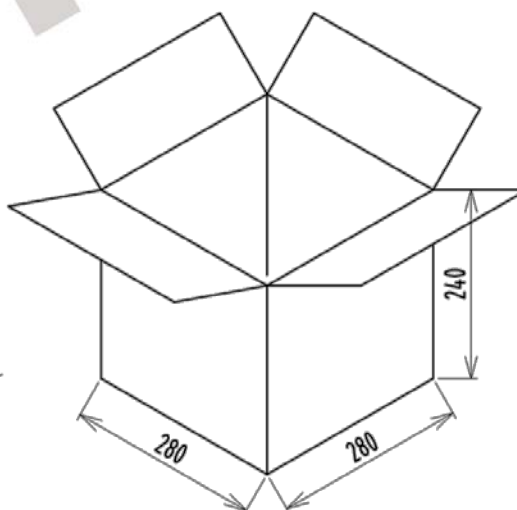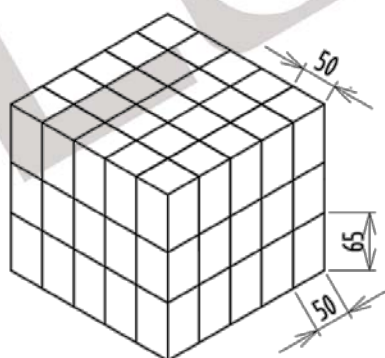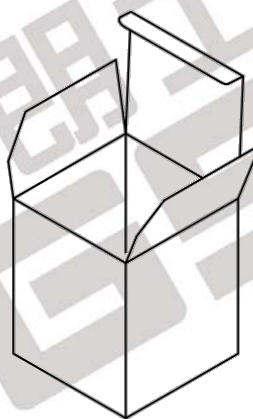

75 个装, 5.2kg

- 规格书中的内容如有更改, 本公司不会主动推送, 请以网站最新版本为准;
- 规格书中的内容只对测试的样品负责, 不作为生产产品的参数标准。